



SHEETROCK® SATEN-ASTAR-BOYA TUFF-HIDE



Tuff-Hide - tek bir işlemde astarı ve hazır yüzeyi oluşturur

- Airless püskürtücülerle kolay uygulanır.
- Tam yüzey uygulamalar için Saten, boya astarı ve boya gerektirmez. En az 3 işlemde tasarruf sağlar.
- Çok ekonomiktir
- Derzlerin ve diğer bozuklukların izlerini asgari düzeye indirir.
- Mükemmel örter.
- Beyazdır - üstüne boya sürülmesi gerekmez.
- Düz bir üst yüzey oluşturur.
- Sürtünmeye karşı çok dayanıklıdır.
- Çabuk kurur.
- Alçıpanın, betonun, sıvanın, eski boyaların üzerine uygulanabilir.

SHEETROCK® Hazır Püskürtme Macunu

TUFF-HIDE

Tanım

SHEETROCK® Tuff-Hide™ vinil-akril ve lateks bazlı, alçıpan duvarlara ve tavanların, betonun ve eski boyaaların üzerine uygulanmak için hazırlanmış, kullanıma hazır bir püskürtme macunudur.

Özel formülasyonu sayesinde SHEETROCK® Tuff-Hide™ aynı zamanda tam yüzeyli macunlamaya, astarlamaya ve üst yüzey Finish'i olarak kullanılabilir. Bu sayede en az 3 çalışma aşamasından tasarruf edilir.

SHEETROCK® Tuff-Hide™, alçıpan duvarlarda, tavanlarda son derece düz yüzeyler oluşturur aynı zamanda hazır yüzey olarak, başka boya katı uygulanmadan kullanılabilir.

Özellikler:

- Tüm yüzey macunu (saten1+saten2), astar ve boya yerine direk olarak uygulanır.
- Kuru duvarların üst yüzey sorunlarını asgari düzeye indirir.
- Dolgu maddeleri ve pigmentler sayesinde üst yüzey bozukluklarını düzeltir
- Derzlerin, girinti ve çıkıntıların izlerini asgari düzeye indirir
- 60 - 90 dakika arasında düz, beyaz bir yüzey oluşturacak şekilde kurur.
- Sürtünmeye karşı son derece dayanıklıdır
- Ton verme boyasıyla renklendirilebilir.
- İç mekanlardaki alçıpan, sıva, beton ve eski boyalar üzerine uygulanabilir.
- Üzerine boya sürülmeden kullanılabilir.
- Sadece Airless püskürtücülerle kullanılır
- İnceltmeyiniz.

Avantajlar

- Kullanıma hazır karışım
- Tek bir işlemler en az 3 uygulama
- Airless püskürtücülerle kolay uygulanır.
- Düşük tüketim - yaklaşık 4 m²'ye 1 litre gider.
- Çabuk kurur.
- En iyi sonuçları verir.
- Müşterilerinizden daha az şikayet alırsınız.

Uygulama

Sheetrock® Tuff-Hide™, hafifçe karıştırıldıktan sonra doğrudan kovadan alınarak uygulanabilir. DİKKAT: Su eklendiğinde, yapışkanlığı, örtücülüğü ve farklı emme kapasitelerini dengeleme gücü olumsuz etkilenebilir.

Başka ürünlerle karıştırmayınız. Sıradan ton verme boya ile renklendirilebilir; 4 litre

(1 galon) Sheetrock® Tuff-Hide™'a azami 60 ml (2 oz.) ekleyiniz.

Sadece Airless püskürtücülerle kullanılabilir.

Üst yüzeyler kuru, temiz, hasarsız ve yağdan, kabarmış boyalardan arıtılmış olmalıdır. Parlak yüzeyleri zımparalayınız. Metal yüzeyleri uygun bir pas korumasıyla astarlayınız.

Bütün derzleri doldurup vida yerlerini macunlayınız. Delikleri, çatlakları, girintileri ve diğer hasarları tamir ediniz. Macun tamamen kuruyana kadar bekleyiniz.

Beton ve sıva tamamen kurumuş olmalıdır. Beton yüzeyler en az 60 gün "olgunlaşmalıdır". Çapakları zımparalayınız, çatlakları ve delikleri doldurunuz. Girinti ve çıkıntıları ortadan kaldırınız. Sheetrock® Tuff-Hide™'ı tüm yüzeye uygulayınız. Malzeme 60 - 90 dakikada dokunulabilecek kadar kurur(24°C/%50 nem oranında). İhtiyaç halinde 24 saat sonra üzerine boya sürülebilir.

İşlem, malzeme ve yüzey sıcaklığı malzeme kuruyana kadar 10°C'nin altına düşmemelidir.

Püskürtme tabancası yüzeye dik açıyla tutulmalıdır; mesafe yaklaşık 30 - 45 cm olmalıdır. Malzemeyi dengeli, yatay bir hareketle uygulayınız. Hatlar %50 oranında üst üste binebilir. İstenen tabaka kalınlığının yarısından sonra dikey hareket etmeye başlayınız.

Aşağıdaki sol resim yüzeyini elde etmek için Sheetrock® Tuff-Hide™ en az 0,3 mm kalınlıkta uygulanmalıdır. Ancak hiçbir uygulama şeklinde 0,5 mm'den fazla malzeme uygulanmamalıdır.

517 lik bir meme kullanılması uygun olduğu görülmüştür. Ancak meme büyüklüğü isteğe göre ayarlanabilir. Asgari 3,8 litre/dakika çıkış sağlayan profesyonel cihazlar kullanınız.

Malzeme tüketimi, tabaka kalınlığına, zemine, püskürtme mesafesine ve meme büyüklüğüne bağlıdır. Ortalama tüketim yaklaşık 4 m² / litredir.


Temizlik

Damladığında ve sıçradığında hemen nemli bir bezle siliniz. Çalışırken kullandığımız cihazları sıcak sabunlu suyla temizleyiniz. Kovayı, kullandıktan sonra iyice kapatınız.


Ürün Bilgileri

Renk:	beyaz, renklendirilebilir
Bağlayıcı madde:	Vinil-Akril
Dolgu maddesi:	Kalsiyum karbonat
İnceltme:	inceltmeyiniz
Kuruma süresi:	ıslakken 0,38 - 0,50 mm (kuruyken: 0,23 - 0,30 mm) tabaka kalınlığında ve 24°C ve %50 nem oranında 60 - 90 dakika.
Menzil:	yaklaşık 4 m ² / litre, ıslakken 0,38 - 0,50 mm Tabaka kalınlığında (kuruyken: 0,23 - 0,30 mm)
Muhafaza:	Kovayı her kullanımdan sonra sıkıca kapatınız. Serin, kuru bir yerde muhafaza ediniz. Depoya giriş tarihinden itibaren tüketim: İlk giren ilk çıkar prensibine göre sevkiyat yapınız. (First in, first out)
Ambalaj ebadı:	18,9 litrelik (5 galon) kova

Tipik Q4 Yüzey

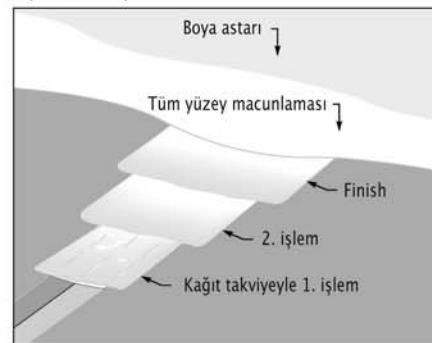

SHEETROCK® Tuff-Hide™ bir işlemden tasarruf sağlar

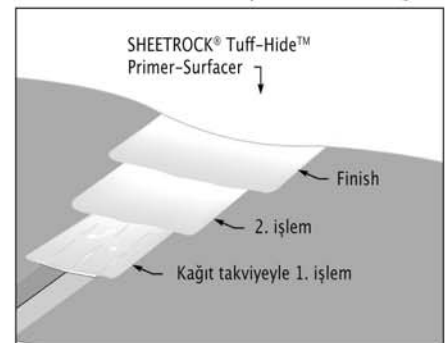

USG Corporation

Deutschland
USG Deutschland GmbH
Metallstrasse 1
D 41751 Viernsen
Tel. +49(0)2162 9570
Fax +49(0)2162 4461
e-mail Info-de@usg.com

www.usg.com/europe

Türkiye
USG Liaison Office Türkiye
Alemdag Cad. Ararat Sok.
Dostas Sitesi, Deniz Blok Da: 6
Cekmeköy-Ümraniye-Istanbul, Türkiye
Tel: +90 (216) 526 20 10
Fax: +90 (216) 526 14 79
e-mail: Info-tr@usg.com